

P_m

SMW-SERIES TIME SWITCHES

คุณสมบัติพิเศษ

นาฬิกาตั้งเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์ ระบบดิจิทัล สำหรับตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ทำงานหรือหยุดทำงานตามเวลาที่ต้องการได้
 จอแสดงผลเป็นแบบ LCD แสดงค่าเวลาและโปรแกรมการทำงานของเครื่อง
 มีฟังก์ชัน Holiday โปรแกรมวันหยุดล่วงหน้าได้ถึง 20 วันและช่วงหยุดพักก่อนได้
 ควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic มีเอาต์พุตเป็นรีเลย์
 คอนแทกขนาด 5 แอมป์แรงดัน 250 VAC ในกรณีไฟดับเวลาก็ยังเดินไปเรื่อยๆ
 โดยไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาหรือโปรแกรมใหม่อีก มีให้เลือกถึง 4 Channels ทั้ง
 รายวันและรายสัปดาห์




คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

- แบบ : Daily / Weekly
- ความเที่ยงตรง : ± 5 Sec / Month
- การแสดงผล : Hour, Day, State of contact
- แรงดันไฟเลี้ยง : 90 - 240 VAC
- ช่วงฤดูร้อน : Yes
- การทำงานต่ำสุด : 1 Sec / 1 Min
- ฟังก์ชันด้วยมือ : Preselection
 Lock ON
 Lock OFF
- โปรแกรมวันหยุด : 20 วัน
- คอนแทกเอาต์พุต : 1, 2, 3, 4 contact
- อุณหภูมิการทำงาน : 0 °C to + 50 °C
- แบตเตอรี่ : Lithium
- ขนาดคอนแทก : 5 A, 250 VAC, SPDT / 3/4 Channel
 : 10 A, 250 VAC, SPDT / 1/2 Channel

หน่วยความจำ

- 40 ON / OFF Step
for 1 / 2 Channel Weekly Program
- 40 ON / OFF Step
for 3 / 4 Channel Weekly Program


TIMER

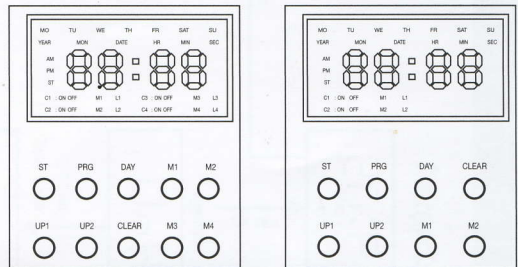

ปุ่มบอกระบบการทำงาน

- ST > ปุ่มเข้าเมนูหลัก
- PRG > ปุ่มเข้าโปรแกรม
- DAY > ปุ่มเลือกวันและวันของสัปดาห์
- CLEAR > ปุ่มลบ
- UP1 > ปุ่มตั้งปี, เดือน, ชั่วโมง
- UP2 > ปุ่มตั้งปี, วัน, นาที, วินาที
- M1 > ปุ่มตั้งสถานะและเป็นสวิตช์มือของเอาต์พุต 1
- M2 > ปุ่มตั้งสถานะและเป็นสวิตช์มือของเอาต์พุต 2
- M3 > ปุ่มตั้งสถานะและเป็นสวิตช์มือของเอาต์พุต 3
- M4 > ปุ่มตั้งสถานะและเป็นสวิตช์มือของเอาต์พุต 4
- L1 > look สถานะของเอาต์พุต 1
- L2 > look สถานะของเอาต์พุต 2
- L3 > look สถานะของเอาต์พุต 3
- L4 > look สถานะของเอาต์พุต 4

ขนาดและรูปร่าง

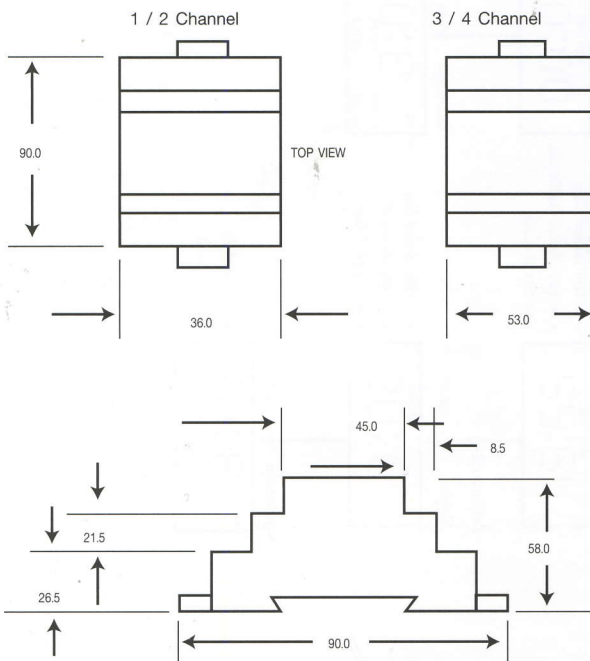

ตารางที่ 1

เลือกวันในสัปดาห์ ให้ OUTPUT ทำงาน

1	MON	TU	WE	TH	FR	SAT	SUN
2	MON	TU	WE	TH	FR	SAT	
3	MON	TU	WE	TH	FR		
4						SAT	SUN
5					FR	SAT	SUN
6	MON						
7		TU					
8			WE				
9				TH			
10					FR		
11						SAT	
12							SUN

